

Kurzhubgasgrifftring kurz:KHGGR



So kommt der Ring zu Euch



Ring gegen den demontierten Gasgriff halten und den Ausschnitt anzeichnen



so sollte es dann aussehen....es müssen alle Kanten, über die das Seil läuft, abgerundet werden.



Gasgriff ohne Ring



Gasgriff mit KHGGR



im Eingebauten zustand ohne Ring



im Eingebauten zustand mit Ring




Die Hüllen der Gaszüge müssen um ca.5mm (Vor- und Rückzug) gekürzt werden



Nur die Hülle!!!!

Bei einigen Modelle kann es sein das die Nasen in der Griffschale entfernt werden müssen

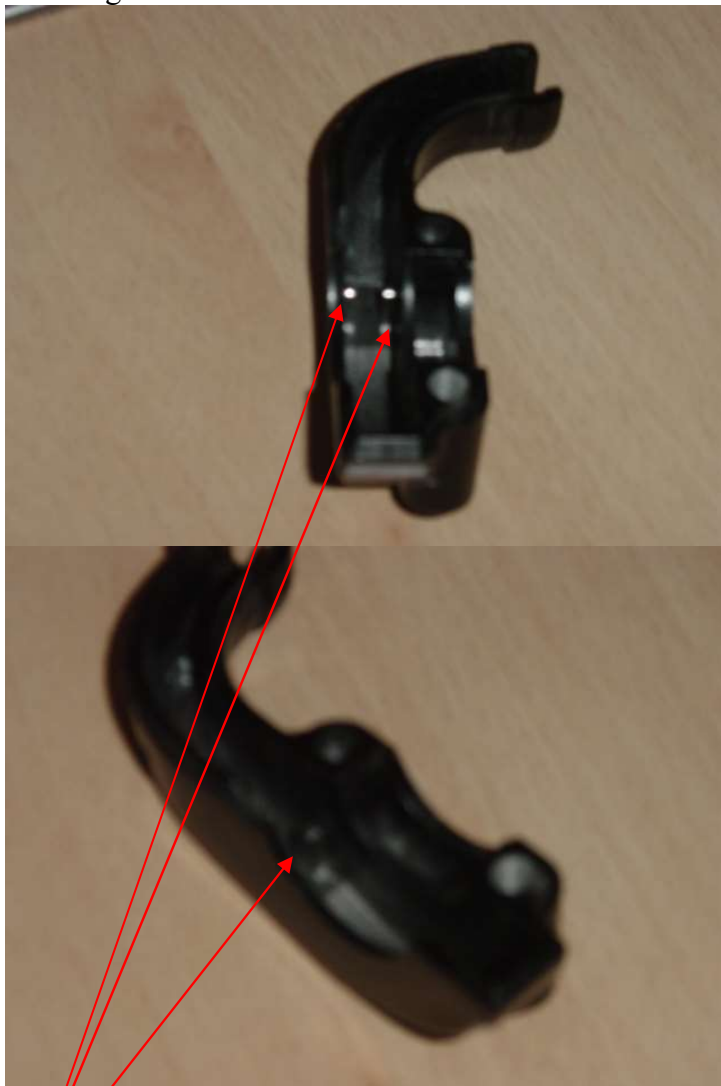

Die Nasen müssen entfernt werden.

Alle ohne Gewähr und ohne Garantie